

POSSIBILITIES I MÖGLICHKEITEN I LES POSSIBILITES


System of glasses | Systemgläser | Système des verres

iFRAME glass configurations | iFRAME Glaskonfiguration |

The following system of glasses are available.
 Folgende Systemgläser werden angeboten/Auszug.
 Le système de les verres suivants sont disponibles.

SYSTEM	GLASS TYPE	Ug	Lt	g
iFRAME TRIPLE	ESG8/16/ESG6/16/ESG8	0,7	72	0,52
iFRAME TRIPLE	ESG8/16/ESG6/16/ESG10	0,8	54	0,31
iFRAME TRIPLE	ESG8/16/ESG6/16/VSG8	0,5	72	0,52

The glass specification are given due to request. Search sample sheet.
 Die spezifischen Glaskennwerte werden auftragsbezogen bekannt gegeben.

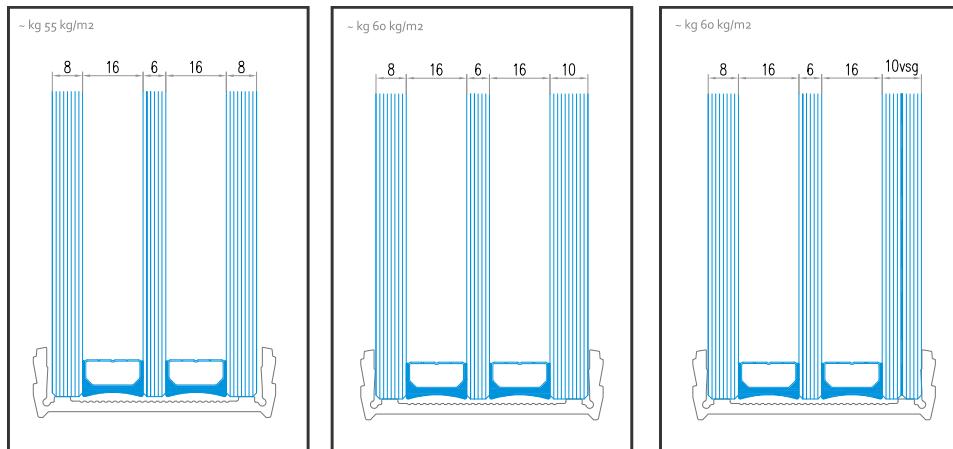

PSI = 0,051 W/mK

Ug = U value (W/m²K) | Wärmedurchgangskoeffizient

Lt = Light transmittance (%) | Lichttransmissionsgrad

g = Total solar energy transmittance (solar factor) En410 (%) | Gesamtenergiendurchlassgrad